


DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT PURE TWIN

Piètement en T avec compensation des irrégularités du sol de 10 mm ;
plateau rectangulaire, avec angles arrondis en option ; épaisseur :
13 mm, 19 mm ou 25 mm ; chants de 2 ou 3 mm.

- ❶ Plateau
- ❷ Support du plateau
- ❸ Poutre
- ❹ Commande ou bloc d'alimentation
- ❺ Commande manuel
- ❻ Colonne de levage
- ❼ Socle combiné
- ❽ Protection de la colonne
- ❾ Cache

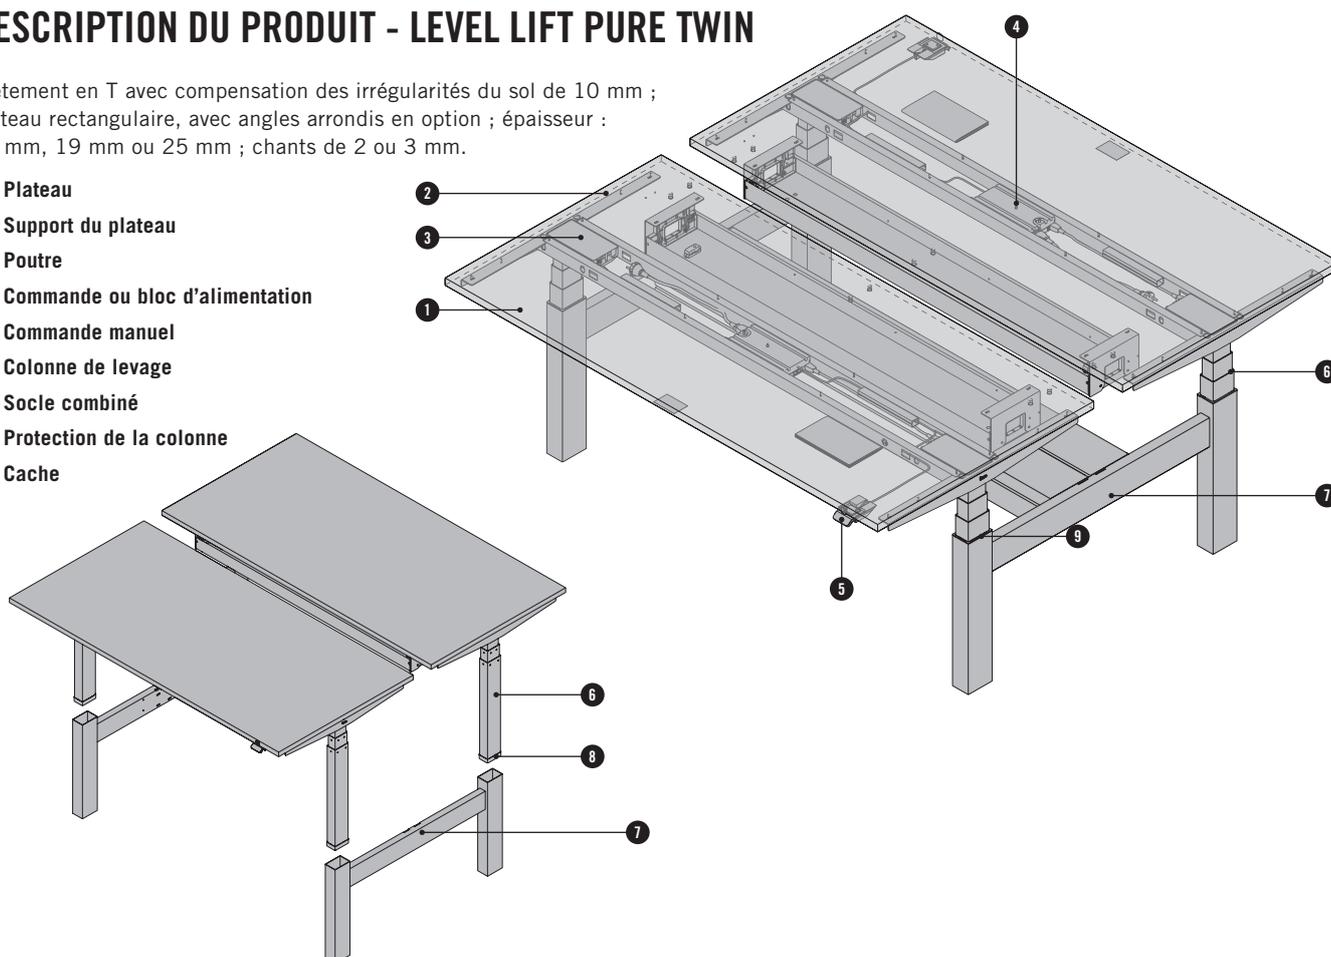


APERÇU ET DIMENSIONS

PIÈTEMENT EN T


Tube rectangulaire en acier thermolaqué, 80x50 mm
Nivellement : +10 mm par vis de réglage
Couleurs du piètement : SZ noir, AL aluminium ou WI blanc

RÉGLAGE EN HAUTEUR

colonne en 2 parties




colonne en 3 parties



PLATEAU

Panneau en particules fines : 19 mm/25 mm ou
panneau compact : 13 mm

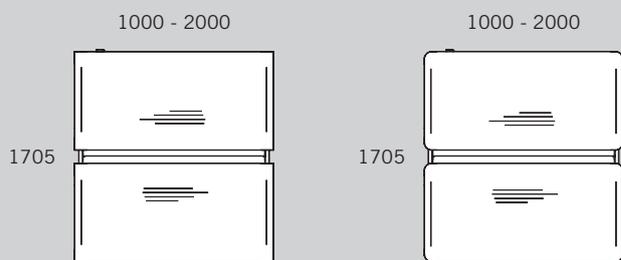

Dimensions en mm

La durée de la garantie est de 5 ans. Les conditions de garantie Bene s'appliquent (Garantie produits Bene DB-ZFP-400).