

CONSULT PURE LIFT 2

La combinaison élégante du travail, de l'ergonomie et des réunions. La base idéale pour une apparence professionnelle CONSULT PURE LIFT 2 crée la base idéale pour une apparence professionnelle : le système de table généreux combine élégamment la table de travail, l'espace de rangement et l'espace de réunion en un seul meuble. Cela permet d'une part de travailler de manière concentrée et d'autre

part de dialoguer de manière informelle, d'obtenir des conseils d'experts et de mener des négociations fructueuses. Le réglage électrique de la hauteur permet de trouver très facilement la position optimale et les réunions peuvent se tenir debout en un rien de temps. CONSULT PURE LIFT 2 crée une identité et est accueillant - pour que chacun se sente comme chez lui.



bene

SOURCE D'INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

FAMILLE CONSULT PURE LIFT 2

CONSULT PURE

HAUTEUR FIXE



CONSULT PURE

REGLABLE EN HAUTEUR



CONSULT PURE LIFT

CONSULT PURE LIFT 2

REGLABLE EN HAUTEUR



CONSULT PURE LIFT 2

LEVEL PURE
(LIFT) MEETING

HAUTEUR FIXE



LEVEL PURE MEETING QUATTRO
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES



LEVEL PURE MEETING
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES



LEVEL PURE MEETING HIGH
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL PURE LIFT MEETING
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES



LEVEL PURE LIFT
MEETING QUATTRO
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES

LEVEL PURE LIFT 2
MEETING

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL PURE LIFT 2 MEETING
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES



LEVEL PURE LIFT 2
MEETING QUATTRO
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES

DELTA PURE MEETING
(LEVEL PURE MEETING)

HAUTEUR FIXE



DELTA PURE MEETING BY BENE
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES



DELTA PURE MEETING HIGH BY BENE
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU
EN PLUSIEURS PARTIES

 RÉGLAGE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUE

 SYSTÈME DE CLIQUET

 DISPONIBLE AVEC COLONNE,
VERSION RONDE

 DISPONIBLE AVEC DELTA, VERSION CHÊNE

FAMILLE CONSULT PURE LIFT 2

LEVEL (LIFT)

HAUTEUR FIXE



LEVEL



LEVEL TWIN

LEVEL LIFT 2

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL LIFT



LEVEL LIFT TWIN



LEVEL LIFT PRO

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL LIFT 2



LEVEL LIFT 2 TWIN



LEVEL LIFT 2 PRO

LEVEL PURE (LIFT)

HAUTEUR FIXE



LEVEL PURE



LEVEL PURE TWIN

LEVEL PURE LIFT 2

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL PURE LIFT



LEVEL PURE LIFT TWIN

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL PURE LIFT 2



LEVEL PURE LIFT 2 TWIN

DELTA (LEVEL)

HAUTEUR FIXE



DELTA BY BENE



DELTA HIGH BY BENE

DELTA PURE (LEVEL PURE)

HAUTEUR FIXE



DELTA PURE BY BENE



DELTA PURE HIGH BY BENE

CLASSIC (LEVEL)

HAUTEUR FIXE



CLASSIC

CLASSIC PURE (LEVEL PURE)

HAUTEUR FIXE



CLASSIC PURE

CLASSIC PURE LIFT 2 (LEVEL PURE LIFT 2)

HAUTEUR FIXE



CLASSIC PURE LIFT 2

CLASSIC LIFT (LEVEL LIFT)

REGLABLE EN HAUTEUR



CLASSIC LIFT

CLASSIC LIFT 2 (LEVEL LIFT 2)

REGLABLE EN HAUTEUR



CLASSIC LIFT 2

CLASSIC PURE LIFT (LEVEL PURE LIFT)

REGLABLE EN HAUTEUR



CLASSIC PURE LIFT

RÉGLAGE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUE


SYSTÈME DE CLIQUET

DISPONIBLE AVEC COLONNE,
VERSION RONDE

DISPONIBLE AVEC DELTA, VERSION CHÊNE

DESCRIPTION DU PRODUIT


CONSULT PURE LIFT 2

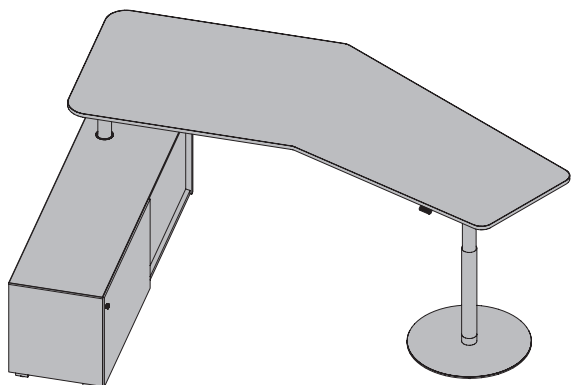

- réglage de la hauteur par interrupteur manuel pour la hauteur assise et la hauteur debout

DESCRIPTION DU PRODUIT - CONSULT PURE LIFT 2

- ❶ **Plateau** : 3 épaisseurs au choix : plateau compact 13 mm, plateau en particules fines 19 mm ou 25 mm avec 2 mm ou 3 mm chant mono
- ❷ **Colonne**
- ❸ **Sideboard KT**
- ❹ **Interrupteur**

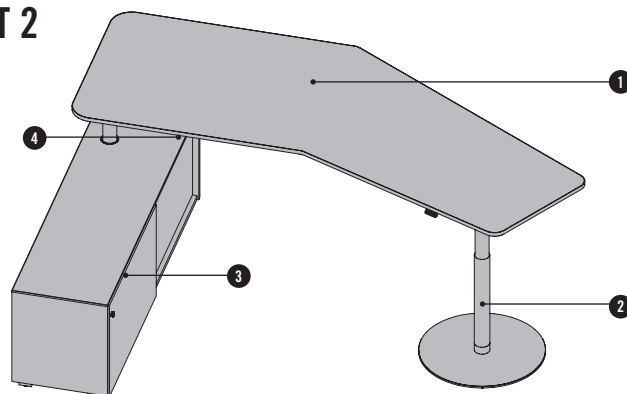

APERCU & DIMENSIONS

FORMES DE PLATEAUX

Table à angle - W8




Table à angle 2 pièces - W9



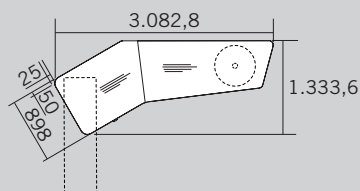


Table à angle - W10




KT Sideboard



Le KT Sideboard peut être orienté à 90° ou à un angle allant jusqu'à 120°. (Plage de réglage : 30°)


DEFINITION DES COTES DU PLATEAU/ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU

W8, W9, W10



LÉGENDE


sens de la structure en bois

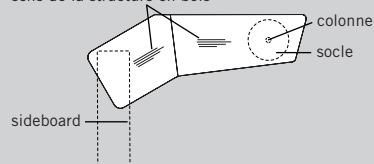

Toutes les formes de plateaux reproduites sont représentées avec un positionnement à gauche.

Dimensions en mm

COLONNE



- tube rond Ø 70 mm
- socle Ø 570 mm
- anodisée en WI blanc, AL aluminium ou SZ noir
- mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
- plage de réglage de la hauteur : 645 - 1303 mm
- pour plus de détails sur le type de colonne, voir page 6

TYPES DE COLONNE (RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR)

Chaque table à hauteur réglable électriquement de la famille CONSULT PURE LIFT 2 est équipée de deux colonnes de levage. Chaque colonne de levage est équipée d'un moteur électrique. Le type de colonne utilisé est le suivant.

COLONNE TÉLESCOPIQUE RONDE EN 3 PARTIES

- Sans patins visibles
- Colonne ronde en 3 parties (JS36DC1-3-S) ; longueur de course : 660 mm
- Force de levage 800 N / colonne
- Protection accrue contre les collisions intégrée dans l'unité de commande
- Deux colonnes identiques par table
- l'interrupteur manuel est connecté à l'unité de commande
- Comprend une unité de commande séparée avec une unité d'alimentation intégrée

Charge maximale : 100 kg
(Accessoires à inclure !)

Type

- Raccordement au réseau : 220-240V / 50-60Hz / 2.5A
- Durée maximale de fonctionnement : entrée 2 min, sortie 18 min
- Catégorie de protection II
- Émissions sonores ~47dBA
- Vitesse de levage : 38 mm/s

Valeurs de référence de la consommation d'énergie

	Charge	Puissance absorbée
• Veille		0,2 watt/heure
• Course ascendante	100 kg	220 watts

INTERRUPTEUR MANUEL (RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR)

RÉGLAGE EN HAUTEUR PAR INTERRUPTEUR MANUEL
Trois modèles différents sont disponibles.

INTERRUPTEUR EASY 2

Dimensions : L : 59,9 mm ; H : 17,3 mm
Couleur : noir
Fonctions : fonction montée/descente, fonctionnement par touches, avec capteur de protection contre les collisions intégré dans la commande, limite supérieure et inférieure de la hauteur de la table



INTERRUPTEUR BASIC 2

Dimensions : L : 64,3 mm ; H : 23,8 mm
Couleur : noir
Fonctions : fonction montée/descente, élément de commande intuitif, avec capteur de protection contre les collisions intégré dans la commande, limite supérieure et inférieure de la hauteur de la table



INTERRUPTEUR PREMIUM 2

Dimensions : L : 64,3 mm ; H : 23,8 mm
Couleur : noir
Fonctions : fonction montée / descente, élément de commande intuitif, avec capteur de protection contre les collisions intégré dans la commande, limite supérieure et inférieure de la hauteur de la table, affichage graphique, 2 positions de mémoire



Élément de interrupteur manuel intuitif
Les interrupteurs manuels (BASIC 2/PREMIUM 2) sont commandés par une fonction d'inclinaison au lieu de boutons, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un contact visuel direct avec la commande manuelle pour régler la hauteur de la table.


APERÇU DES TÉLÉCOMMANDES

	EASY 2	BASIC 2	PREMIUM 2
utilisation des touches	•		
manipulation de la pagaie		•	•
positions de la mémoire			2
limitation de la hauteur du conteneur/de l'étagère	•	•	•
capteur de protection anti-collision surélevé intégré dans la commande	•	•	•
écran graphique			•




INTERRUPTEUR MANUEL (RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR)

POSITIONS INTERRUPTEUR MANUEL



Il est possible de choisir l'emplacement de l'interrupteur, soit en saillie, soit au ras du plateau de la table, et soit du côté de l'utilisateur, à l'avant ou sur le côté du bureau. L'interrupteur manuel Easy 2 ne peut être sélectionné qu'en position saillante.

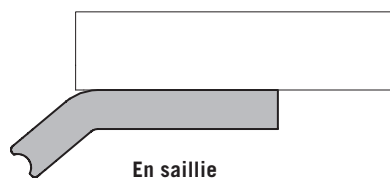

En saillie

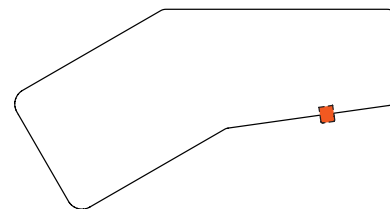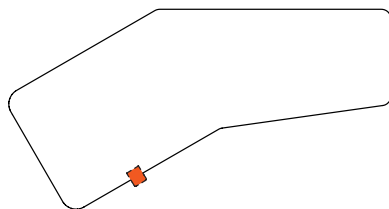

Affleurant

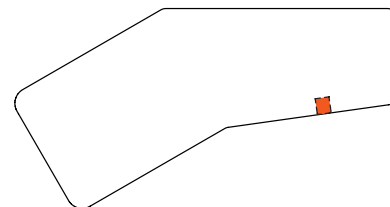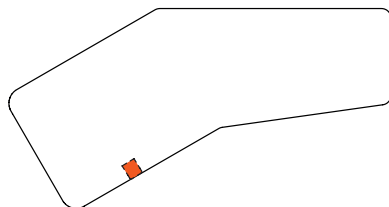


OPTIONS

Les options suivantes sont disponibles pour Famille CONSULT PURE.
Les caractéristiques des options sont valables pour un plateau à chaque fois.

1 Passe-câbles


Positions fixes. 1 - 3 passe-câbles par plateau.
Options : l'angle, le côté ou / et l'avant.
Couleur du cache : SZ noir, AL aluminium ou WI blanc.

W8, W9, W10



2 Goulotte L basculante

vissée au plateau,
longueur, côté visiteur : 469 mm
longueur, côté visiteur : 1069 mm (W8), 1269 mm (W9),
couleurs : SZ noir, AL aluminium ou WI blanc.

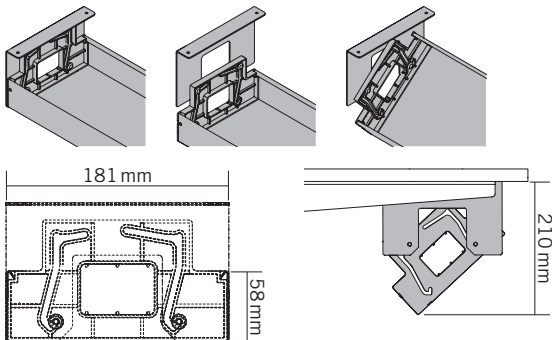


3 Support pour multiprise pour goulotte L

Sert à fixer la multiprise dans la goulotte ; 2 pièces ;
couleur : SZ noir.


4 Goulotte T basculante

avec supports vissés dans le plateau de la table,
longueur, côté visiteur : 600 mm
longueur, côté visiteur : 800 mm (W8), 1200 mm (W9),
couleurs : SZ noir, AL aluminium ou WI blanc.

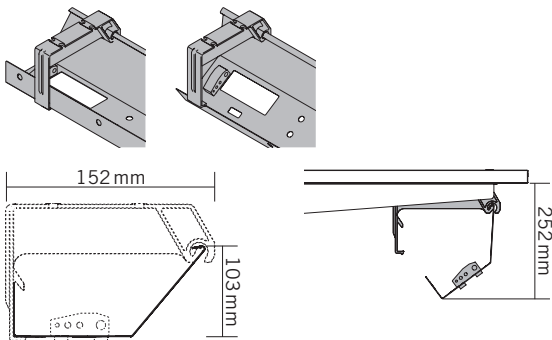


Désignations des positions

L...gauche, R...droite, BS...côté visiteur latéral, B...côté visiteur, V...avant, E...angle, S...latéral

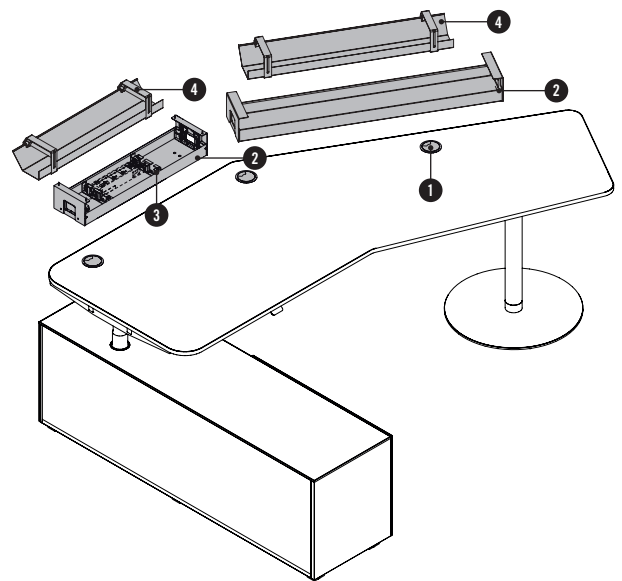


5 Cable Box

Le Cable Box permet un accès rapide et facile au goulotte. Le cadre en matière plastique et le volet en métal sont disponibles en blanc, noir ou aluminium.



- 2 Cable Box au max. par plateau sont possibles
- position fixe spécifiée en fonction de la forme du plateau


W8, W9, W10




6 Boîtier connectique

Le boîtier connectique est intégré et peut être équipé d'une multiprise. Le cadre en le volet en métal sont disponibles en noir ou aluminium.

- Le rabat ne peut être ouvert que d'un côté via « Push to open ».
- 2 Cable Box au max. par plateau sont possibles
- position fixe spécifiée en fonction de la forme du plateau




W8, W9, W10



OPTIONS

VOILE DE FOND

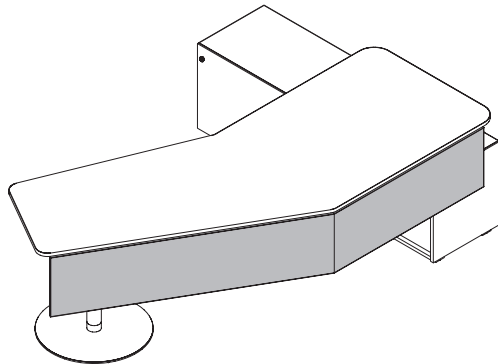

Protection visuelle et/ou mise en valeur d'un poste de travail isolé.

- Panneau de particules de 16 mm, finition mélaminée ou ébénisterie
- Montage à fleur du chant arrière du plateau de table, avec des adaptateurs universels ou en retrait sur le cadre.
- Les voiles de fond sont coupés à onglet et fixés entre eux par des brides d'assemblage
- Cote nominale : 800-2400 mm, largeur : 800-2400 mm

La largeur effective du voile de fond dépend de la cote nominale, du type de piètement et de la forme du plateau de la table.


BFRIENDS POWER MODULE

Le bFRIENDS Power Module est disponible en trois tailles - S, M et L.


Il peut être monté sur toutes les tables, partout où une sortie de câble est possible. Il est également possible de remplacer un Power Module à un trou de sortie de câble existant (diamètre 80 mm). Pas possible en combinaison avec un plateau coulissant ou top-access.

Plus d'informations sur les couleurs possibles et les configurations de couleurs → Fiche produit „bFRIENDS“


Types de bFRIENDS Power Module



Type S
avec prise ou USB-Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W / USB-C 22W





Type M
avec prise ou USB-Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W / USB-C 22W



Type L
avec prise et/ou USB-Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W / USB-C 22W
(disponible: 2 x prises | 2 x USB |
1 x prise + 1 x USB)

bFRIENDS Power Module pièces/construction

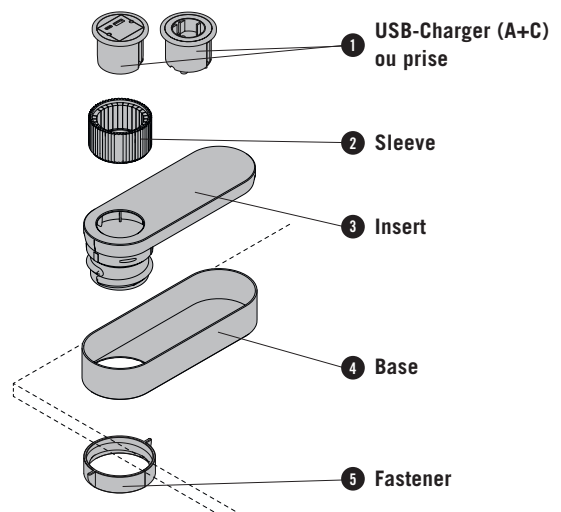


Positions possibles des modules d'alimentation bFRIENDS

Positions fixes. 1 ou 2 trous de sortie de câbles possibles par panneau : gauche / droite / gauche et droite.

Pas possible en combinaison avec le panneau coulissant et top-access.

W8, W9, W10




OPTIONS

DÉBORDEMENT(S) DU PLATEAU

Selon la forme du plateau, le plateau de table peut être agrandi aux dimensions spécifiées dans différentes orientations.

W8, W9, W10



côté utilisateur: 0 - max. 175 mm

GESTION DES CÂBLES

La gestion des câbles dépend du type de colonne choisi. Il existe deux systèmes principaux.

• **Colonne en 3 parties:** Une commande est toujours nécessaire pour ces colonnes : raccordement des deux colonnes, de la interrupteur manuel et de l'alimentation secteur à cet élément central.

Deux longueurs de base sont disponibles pour les câbles de raccordement au secteur dans les types de prises A, D, F et L.

- 1500 mm : pour le branchement sur une multiprise dans la goulotte
- 3000 mm: pour branchement direct sur une prise du bâtiment (ex. : boîte de sol)

Types de prises

A, F, L: fiche droite

D: fiche coudée

EN OPTION

Goulotte


Passe-câbles

Cable Box

Boîtier
connectique

Support pour
multiprise

bFRIENDS Power
Module

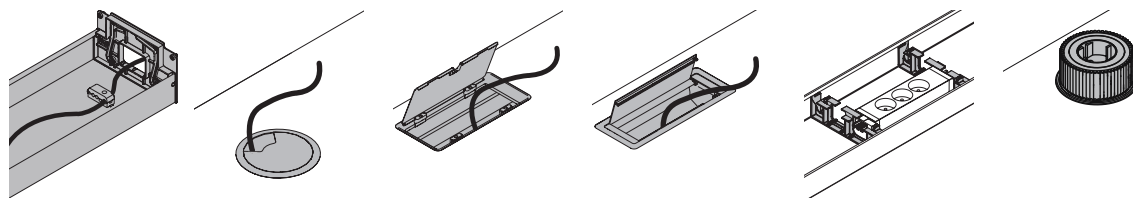

Gestion avancée des câbles et description technique → Tarifs « Gestion des câbles et multimédia ».

COULEURS & MATERIAUX

MATERIAUX ET SURFACES

Les matériaux et couleurs suivants sont disponibles pour ce produit.

- disponible
- non disponible

	Mélamine	Ébénisterie	Fenix
Plateau de table			
Plateau de table Mélamine	•	•	•
Plateau de table Compact	•	•	-


	WI blanc	AL aluminium	SZ noir
Colonne			
Colonne	•	•	•

	WI blanc, plastique	AL aluminium, plastique	SZ noir, plastique	AL aluminium anodisé	SZ noir peint par poudrage	WI blanc peint par poudrage
Options						
Obturbateur	•	•	•	-	-	-
Plugbox	-	-	-	•	•	•
Cable Box	-	-	-	•	•	•
Goulotte (L/T)	-	-	-	•	•	•


Couleurs indiquées et représentation des couleurs → « Couleurs & matériaux »

COULEURS & MATERIAUX


MELAMINE




MW blanc




MQ blanc office



MSW blanc neige ^{1,2}




MC canvas ²




MP platine ²




MA aluminium ²




MH gris pierre ^{1,2}




TM taupe ^{1,2}



MS anthracite ²



MD gris urbain ^{1,2}



MB basalte



MHR rose clair ^{1,2}



MJG vert jade ^{1,2}



EZ chêne vicenza ^{1,2}




MEK chêne kendal ^{1,2}




MAK érable classique ^{1,2}



MBK hêtre classique ^{1,2}



NG noyer gris ^{1,2}




MNP noix pavia ^{1,2}

¹ non disponible pour le panneau compact


² non disponible pour le chant monochrome de 3mm

COULEURS & MATERIAUX


EBENISTERIE




EF chêne naturel




EY chêne sylt



EG chêne gris




ER chêne amaretto




EV chêne vulcano




NF noyer américain




NR noyer sienne



NB noyer umbra




NA noyer anthracite




KD châtaignier naturel




KP châtaignier brun




KQ châtaignier gris



AK sycomore



BJ bambou




BG hêtre gris




BU hêtre naturel

L'ébénisterie est disponible en finition mat.

FENIX™




blanc




noir

MÉTAL THERMOLAQUÉ



blanc



aluminium



noir